




YUKSEK TAVAN ARMATÜRÜ**IP66 CE****GENEL ÖZELLİKLER**

- * Yüksek lümenli Samsung led
- * Extrüzyon alüminyum profil soğutucu
- * PF>0,9, Yüksek verimli sürücü
- * IP66 Sızdırmaz armatür gövdesi
- * Optic lens seçeneği (30 / 60 / 90 / 120)
- * 3000K, 4000K veya 6500K renk seçeneği
- * Düşük led sürme akımı ile daha uzun ömür
- * Açısı ayarlanabilen montaj ayağı


UYGULAMA ALANLARI

- * Fabrika, Depo ve Atölye Alanı
- * Endüstriyel Tesisler

Lens Işık Yayılm Açıları



Teknik Çizim

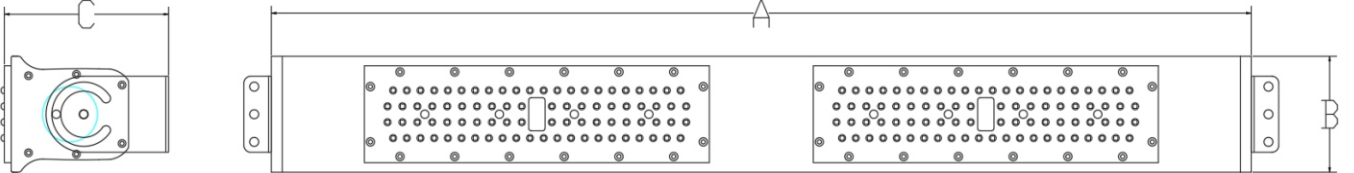

Teknik Değerler

Ürün Kodu	Güç Tüketimi (Watt)	Işık Akısı (lumen)	Led Sayısı	Ölçüler AxBxC	Ağırlık (kg)	Ömür (Saat)	Işık Rengi (Kelvin)
LT HLN 60	60W	8400	84	350x84x120	2	>50000	3000/4000/6500
LT HLN 120	120W	16800	168	700x84x120	4	>50000	3000/4000/6500
LT HLN 180	180W	25200	252	1050x84x120	6	>50000	3000/4000/6500
LT HLN 240	240W	33600	336	1400x84x120	8	>50000	3000/4000/6500